



# Katastrophenschutz Land Hessen

HMdIS V 41

Stand 08/2018

## Ausstattungssatz Beladeplan und Typenblatt Gerätewagen - Betreuung (GW-Bt)





# Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

## Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>Kfz-Ausstattung</b>			
1.1	Ersatzrad, komplett	1		
1.2	Bordwerkzeug, typgebunden in Tasche	1		
1.3	Wagenheber, hydraulisch, mit Bedienhebel und Unterlegklotz	1		
1.4	Ersatzglühlampen und -sicherungen im Aufbewahrungskasten	1		
1.5	Grenzschutzketten, Satz (2 Stück) und Montageanleitung	1		
1.6	Unterlegkeil	2	DIN 76 051-1	
<b>2</b>	<b>Bordausstattung</b>			
2.1	Abschleppstange VG 74 057, mit Zugöse 40	1	DIN 74 054	
2.2	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Diesel	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.3	Kraftstoffkanister, 20 Liter, Benzin	1	DIN 7274-1	Halterung rechte Fahrzeugseite hinten
2.4	Reifendruckmeßgerät D 10	1	DIN 74 720 M	
2.5	Reifenfüllschlauch M 16 x 1,5, auch für Zwillingsbereifung	1	DIN 74 326	
2.6	Verbindungsleitung Fremdstrom, D 35	1	VDA 72 593	
2.7	Verbindungsleitung Druckluftbremse, 3 m lang,	1		
2.9	Kfz-Verbandkasten	1	DIN 13 164	
2.10	Warnleuchte nach StVZO	1		
2.11	Warndreieck nach StVZO in Behälter	1		
2.12	Warnweste W 1	3	DIN EN 471	
2.13	Flaggensatz	1		
2.18	Spaten 850, mit Griffstiel CY 900	1	DIN 20 127	
2.19	Klauenbeil	1		
2.20	Kreuzhacke, 1,5 kg, kurz	1		
2.21	Zurrösen	12		
2.22	Spanngurte 6 m	6		
<b>3</b>	<b>Kommunikationsausstattung</b>			
3.1	Sprechfunkgerät FuG 8b-1	1		
3.2	Handapparat mit Auflage für FuG 8b-1	1		
<b>4</b>	<b>Transport-Ausstattung</b>			
4.1	Transportkisten, Kunststoff, ca. 600 x 400 x 425 mm, inkl. 3 Deckel stapelbar und abschließbar	6		lebensmittelecht
<b>5</b>	<b>Kennzeichnungsausstattung</b>			
5.1	Erdstab, 1200m lang, mit Spitze und Haken	10		
5.2	Folienabsperband 500mm lang, im Abrollbehälter	1		



# Ausstattungsverzeichnis GW-Bt

## Fahrzeug - Ausstattung

Grp.-/ Pos.-Nr	Ausstattungsgegenstand	Anzahl	Spezifikation	Bemerkungen
<b>6</b>	<b>Küchenausstattung</b>			
6.1	Zelthaut	1		
6.2	Giebelwände	2		
6.3	Stützbeine	8		
6.4	Traufpfetten	6		
6.5	Firstpfetten	3		
6.6	Dachsparren	8		
6.7	Bodenplatten	8		
6.8	Knotenstücke, 3-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
6.9	Knotenstücke, 4-armig	8		davon 2 Stck. in Reserve
6.10	Zeltheringe	22		
6.11	Erdsnägel, 500 mm lang	8		
6.12	Erdsnägel, 300 mm lang	8		
6.13	Abspannseile	10		
6.14	Vorschlaghammer, 3 kg	1		
6.15	Erdsnagelheber	1		
6.16	Stützen für Zelt Dachlüftung	2		
6.17	Kiste für Kleinteile	1		
6.18	Packtaschen für Zelthaut, Giebelwandteile und Zeltgestänge	3		
6.19	Bandmaß 20 m	1		
6.20	Pflege- und Aufbauanleitung	1		
6.21	Stufenstehtleiter 1700 mm hoch, beidseitig begehbar	1		
6.22	Stromerzeuger 5 kVA mit Abgasschlauch und Kanisterbetankungsgerät	1	DIN 14 685	
6.23	Kanister 20 Liter, Ottokraftstoff-bleifrei	2	DIN 7274-1	
6.24	Kabeltrommel, 50 m	2		
6.25	Verlängerungsleitung 230 V, 10m	1		
6.26	Verlängerungsleitung 230 V, 3m mit Personenschutzschalter	1		
6.27	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	4		
6.28	Speisenbehälter 25 Liter, isoliert, mit Einsatz	6	BW-TL 7330-005	Vers.Nr.: 7330-12-147-6975
6.29	Trinkwasserkanister, 20 Liter	10		
<b>7</b>	<b>Satz Wasserversorgung</b>			
7.1	Zarges Box 1200x800x500mm	1		
7.2	Sanosil Vernebler "Minifog", mit Geka-Kupplung	1		
7.3	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Spraye	1		
7.4	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg	1		
7.5	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen	1		
7.6	Adapter 1" IG F	1		
7.7	Adapter 1" AG	1		
7.8	Übergangsstück Geka - Storz C	1		
7.9	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß	1		
7.10	Übergangsstück Druckluft - Geka	1		
7.11	Seifenspender mit Flüssigseife	1		
7.12	Sterilium Virogard	1		
7.13	Unterflurhydrantenstandrohr (2 Geka-Abgänge mit 2 Systemtrennern)	1		
7.14	Unterflurhydrantenstandrohr-Schlüssel	1		
7.15	Stück GEKA Plus Kupplung mit Schlauchtülle 3/4 Zoll, KTW	8		
7.16	Stück GEKA Plus Blindkupplung KTW	2		
7.17	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang (4 Stücke x10m)	1		
7.18	Spanngurte	4		
<b>8</b>	<b>Landes KatS-Zusatzausstattung</b>			
8.1	Aufblasbares Rettungszelt (ARZ) in Schutztasche	1		
8.2	Elektroheizung für ARZ	1		
8.3	Turbogebälse für ARZ 30	1		
8.4	Schlauchsatz Zeltgebläse ARZ30 in Schutztasche	1		
8.5	Zeltleuchte 100 Watt, mit Aufhängevorrichtung und Anschlußleitung	3		
8.6	Thermoport Kunststoff, Füllvolumen 12 Liter	7		für Getränke
8.7	Pavillionzelt, Farbe grau mit 3 Seitenwänden in Schutztasche (Gestänge 40mmx40mm inkl. Aluverbinder)	1		
8.8	Verkehrsleitkegel	2		Höhe ca. 50cm, mit BAST-Zulassung, vollreflektierend
8.9	Rollwagen nach DFV-Empfehlung	9		






















# Beladeplan Rollwagen 4

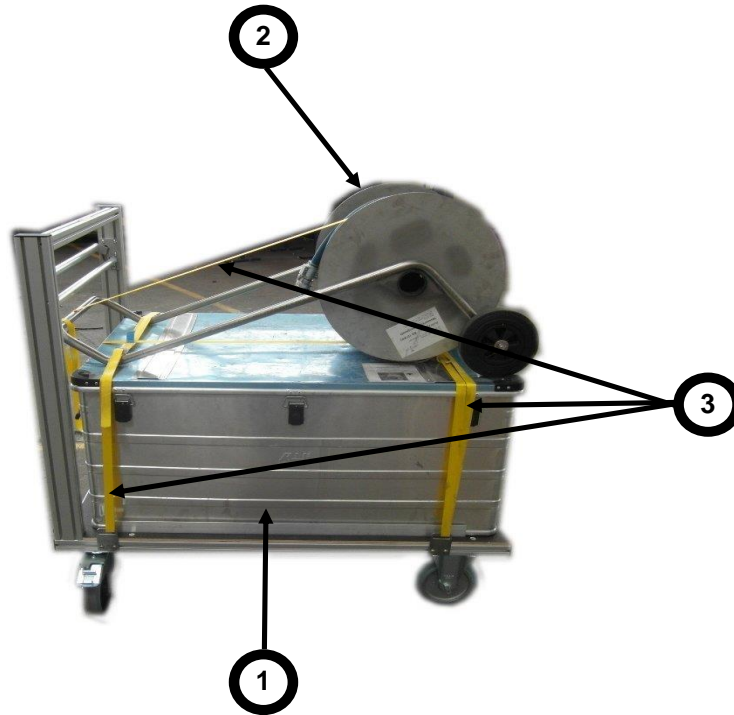

Unterbringung		Anzahl		Ausstattungsgegenstand	
1	Transportkiste	1	Zarges Box 1200x800x500mm	1	Sanosil Vernebler "Minifog", mit Geka-Kupplung
		1	Kanister Desinfektionslösung S003, 5 kg, mit Sprayer	1	Kanister Desinfektionslösung S003, 10 kg
		1	Dose mit 100 Sanosil-Teststreifen	1	Adapter 1" IG F
		1	Adapter 1" AG	1	Übergangsstück Geka - Storz C
		1	Druckluftadapter für Reifenfüllanschluß	1	Übergangsstück Druckluft - Geka
		1	Seifenspender mit Flüssigseife	1	Sterilium Virogard
		1	Unterflurhydrantenstandrohr (2 Geka-Abgänge mit 2 Systemtrennern)	1	Unterflurhydrantenstandrohr-Schlüssel
		8	Stück GEKA Plus Kupplung mit Schlauchtülle 3/4 Zoll, KTW	2	Stück GEKA Plus Blindkupplung KTW
		2	Schlauchwagen	1	Schlauchhandkarre mit Schlauch 3/4" 40 m lang (4 Stücke x10m)
		3	Rollwagen	4	Spanngurte













# Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

GW-Bt

Stückzahl: 385

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Katastrophenschutz-Einsatzwagen**

Fahrzeugtyp: **Eurochargo Tector 75E15**

Hersteller: **Iveco Magirus AG**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **N2(>12t)**

Auftrag-Nr.: **Bund 1012/2002**

Mit Anhänger > 750 kg: **C1+ E**



<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	<b>Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 5 Sitzplätze</b> <b>Hinterachsantrieb</b> <b>2 / 1x2</b> <b>Differentialsperre Hinterachse</b>		
<b>Motor</b>	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	<b>Tector 150 PS / Diesel / 4 Takt</b> <b>110 ( 150)</b> kW ( PS) bei <b>3920</b> cm <sup>3</sup> <b>4</b> Einspritz-/Zündfolge:	<b>2700</b> U/min.	
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>Zweikreis-Druckluftbremse, mit ABV</b> <b>Federspeicherfeststellbremse, auf die Hinterräder wirkend</b> <b>Motorbremse</b>		
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	<b>6 / 1</b> Stück einfachbereift <b>9,5 R 17,5225 / 75 R 17,5 M+S</b> 1.: <b>7,0 bar</b> 2.: <b>5,00 bar</b>	<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung <b>24 V</b> Batterie(n) <b>2 Stück 12 V 110Ah</b> Lichtmaschine <b>90 A</b>
<b>Fahrleistungen</b>	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser  Steigfähigkeit Walfähigkeit	<b>108</b> km/h <b>80</b> km/h <b>ca. 15,5</b> l/100km / <b>&gt; 700</b> km <b>ca. 15,7</b> m  <b>mindest. 20 %</b>	<b>Gewichte und Lasten [ kg ]</b>	zul. Gesamtgewicht: <b>7490</b> Leergewicht: <b>4470</b> Nutzlast: <b>3020</b> Achslast, leer/zul.: 1.: <b>2542 / 3600</b> 2.: <b>1855 / 5200</b> Anhängelast: ungebremst: <b>1500</b> auflaufgebremst: <b>3500</b> m. durchg. Bremsanl.: <b>9010</b> Stützlast: <b>700 kg</b>
<b>Abmessungen</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 7100 mm B: 2500 mm H: 3200 mm</b> <b>18</b> <b>1. 1810 mm 2. 1660 mm</b> <b>4185 mm</b> vorn: <b>18°</b> hinten: <b>14,5°</b> - <b>1100</b> - <b>750</b>	<b>Kuppelbarkeit:</b>	Anhängekupplung: <b>Ringfeder Typ 835 A</b> Anhängerdosen: Spannung / Typ <b>12V, 7+13polig 2x24V, 15polig 24V, 7polig</b> Bremsanschlüsse: <b>Zweileitung</b>
<b>Aufbau</b>	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer Außenabmessungen Pritsche Lichte Innenmaße Pritsche Ausbau / Aufbauhersteller	<b>Pritsche mit Spriegel und Plane sowie Hubladebühne / keine Sitzplätze</b> <b>Gerätewagen mit Ausstattung "Betreuung", Zugfahrzeug für Feldküche</b> L: - B: - H: - L: 4662 B: 2500 H: 2180 L: 4600 B: 2430 H: 2130 <b>Fa. Achleitner</b>		Ladebordwand <b>Hessen</b> Hersteller <b>MBB</b> Tragkraft <b>1000kg</b> Höhe <b>1800 mm</b> Breite <b>2500 mm</b> Ausbau <b>Fa. Friederichs</b>
<b>Füllmengen</b>	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	Motor: (ohne Filter) <b>8,3</b> Einspritzpumpe: - Kupplung: <b>5,5</b> Lenkgetriebe: - Lenkhilfe: -	Motor: (mit Filter) <b>9,3</b> Defrosterpumpe: - Schaltgetriebe: <b>5,5</b> Nebenantrieb: - Verteilergetriebe: -	Motor: (ohne Filter) <b>12</b> Hinterachsantrieb: <b>3</b> Vorderachsantrieb: - Radvorgelege: -
<b>Heizung</b>	Heizungsart, fahrzeuggebunden: <b>Warmwasserheizung</b>	Zusatzheizung: <b>Warmluftheizung</b> Art / Typ: <b>Webasto AIR Top 2000 S-D</b> Heizleistung: <b>2000 Watt</b> Verbrauch / Brennstoff:		
September 2012			Fristen / Ausstattung: <b>- siehe Rückseite -</b>	



# Typenblatt Gerätewagen-Betreuung

GW-Bt

Stückzahl: 385

## Fristen

Zwischenuntersuchung :	-	Monate
Bremssonderuntersuchung :	24	Monate
Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
UVV Ladebordwand:	12	Monate

\* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

## Ausstattung

- 3 Rundumkennleuchten, blau, mit Tonfolgeanlage
- 1 Batterietrennschalter nach VDA 72 75, an Batteriekasten
- 1 Steckdose mit Deckel für Starthilfe nach VDA 72 593
- 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1 komplett
- 1 Handapparat mit Auflage
- 1 Breitband-Dachantenne mit Anschlussvorbereitung
- 2 Arbeitstellenscheinwerfer 50 Watt, am Fahrzeugheck
- 2 Scheinwerfer (50W), am hinteren Spriegel innen.

